




can3D steg-for-steg instruks

Endre inspeksjonsretning på en ledning


Endre inspeksjonsretning

1. Marker ledning som skal endres.

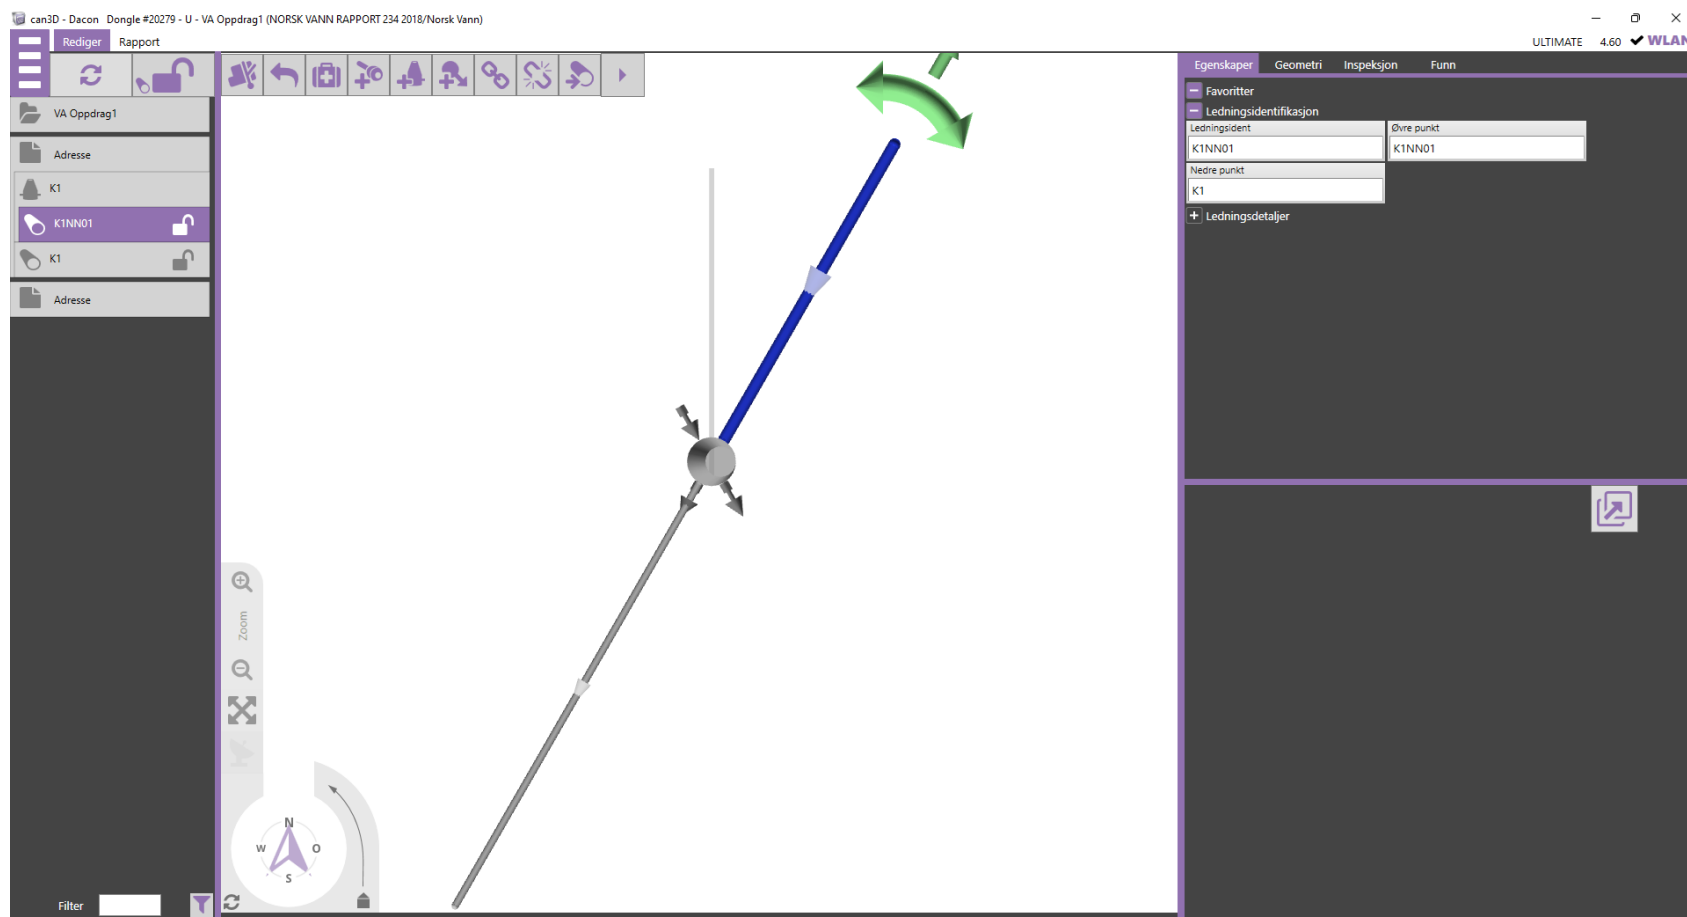


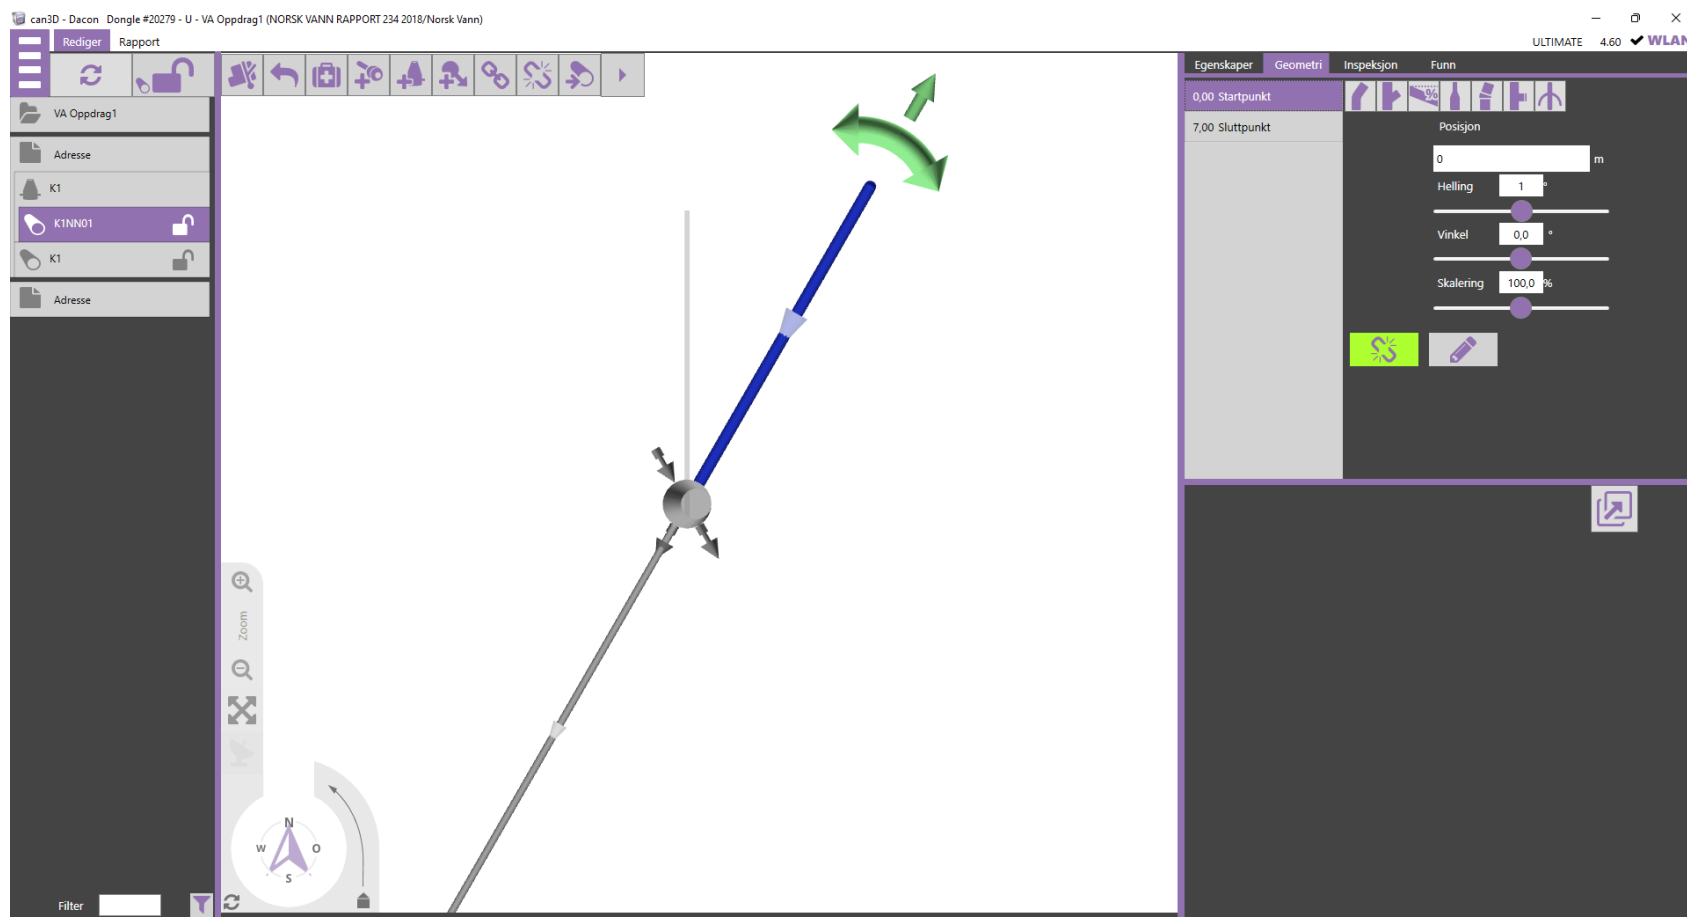
Endre inspeksjonsretning

2. Velg fane Geometri.
3. Klikk på Startpunkt.

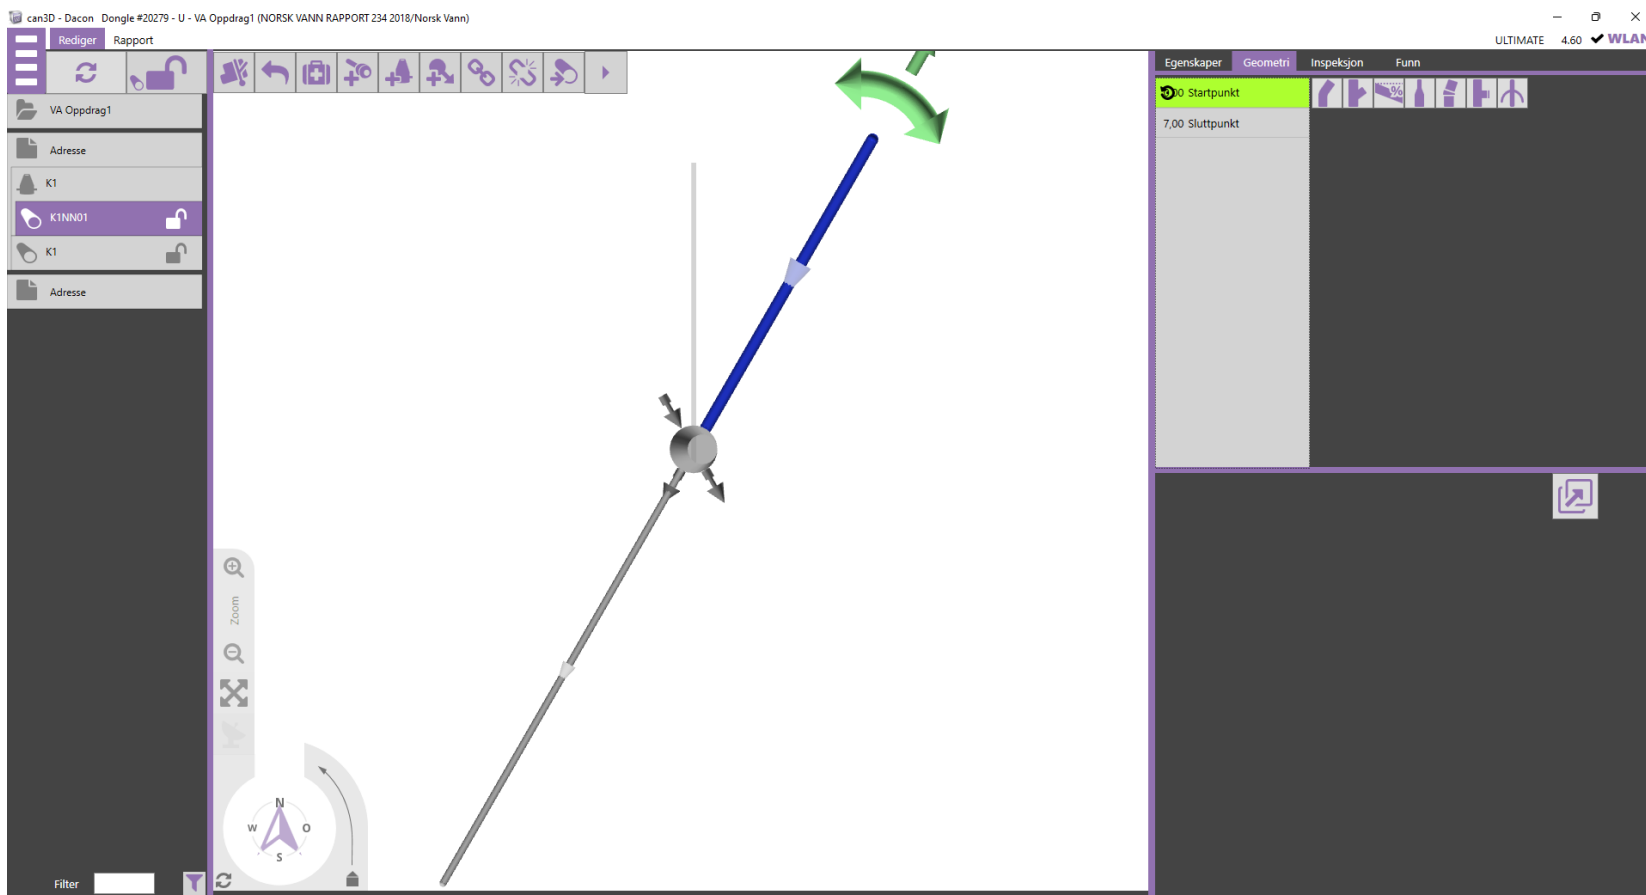


Endre inspeksjonsretning

4. Klikk på  knappen for å frakoble ledningen fra kum.




- Over= Medstrøm
- Under= Motstrøm

Endre inspeksjonsretning

5. To nye faner kommer til syne:
6. Den som er farget lilla er aktiv.
7. Klikk på den hvite fanen for å endre inspeksjonsretningen.
8. Trykk deretter på  knappen for å oppdatere inspeksjonen. Infobildet på videoen skal også nå ha oppdatert informasjon.

- Over= Medstrøm
- Under= Motstrøm

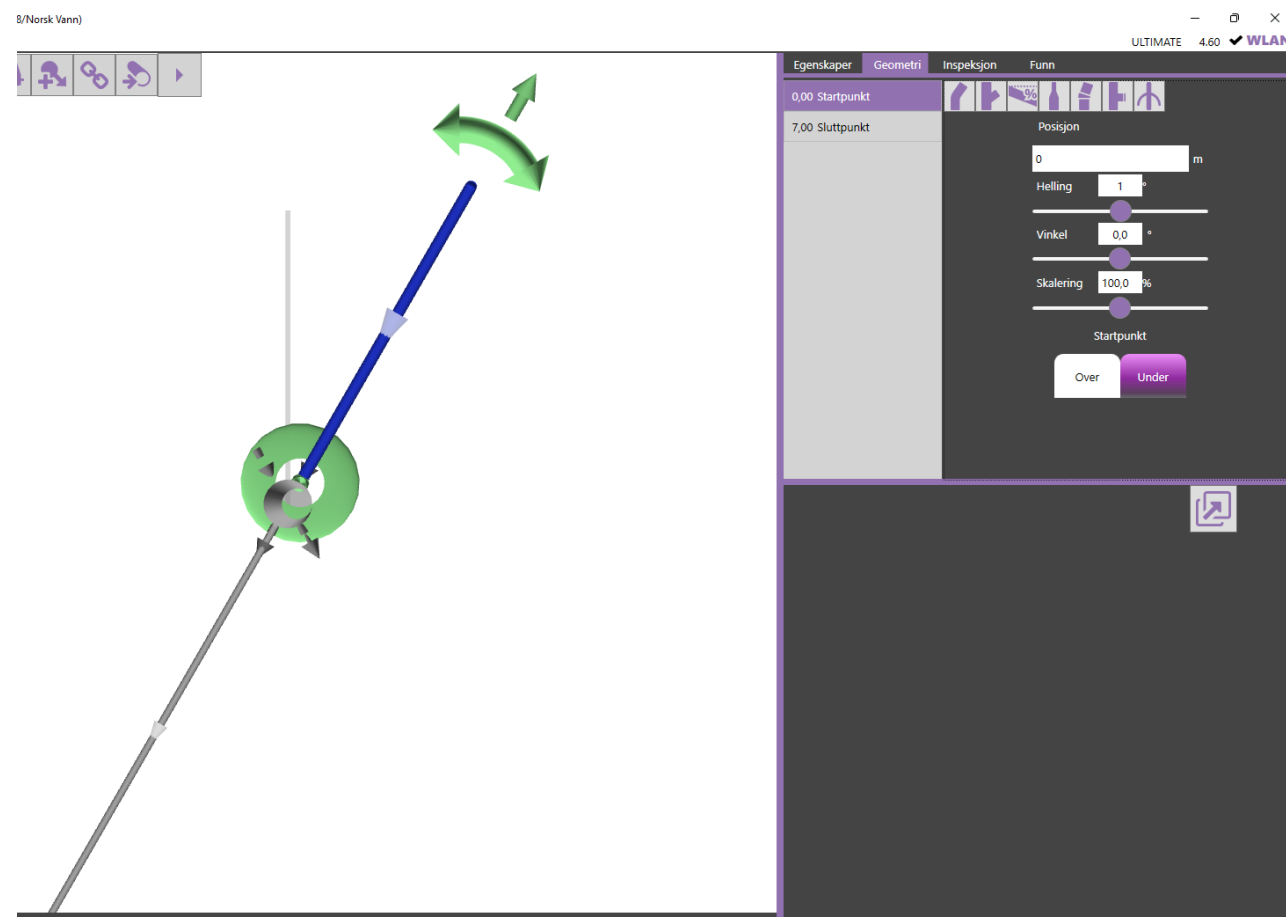



Dacon AS

Durudveien 35

1344 HASLUM

Tlf.: 21 06 35 11

Epost: inspeksjon@dacon.no